


Die Durchstanzbewehrungselemente sind V-förmig gebogene gitter- und leiterartige Bewehrungsstreifen. Sie eignen sich besonders als Durchstanzbewehrung im Stützenbereich punktförmig gestützter Platten.

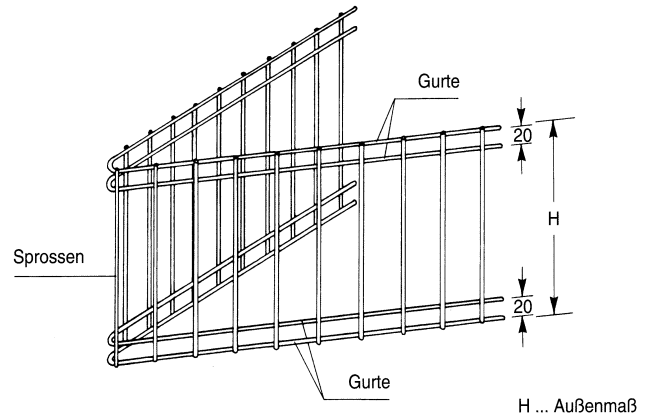

Type	Höhe	Gurte ∅	Sprossen ∅	Abstand	Schenkel- länge	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stk.	Preis € / to.
Angaben in mm								
DE 10	100	6	6	50	600	1,60	€ 6,78	€ 4.240,00
DE 12	120	6	6	50	600	1,71	€ 7,24	€ 4.236,00
DE 14	140	6	6	50	600	1,81	€ 7,65	€ 4.227,00
DE 16	160	6	6	50	700	2,24	€ 9,78	€ 4.366,00
DE 18	180	6	6	50	700	2,36	€ 10,21	€ 4.325,00
DE 20	200	6	6	50	700	2,49	€ 10,72	€ 4.306,00
DE 22	220	6	6	50	850	3,17	€ 13,33	€ 4.206,00
DE 24	240	6	6	50	850	3,32	€ 14,00	€ 4.216,00
DE 26	260	6	6	50	850	3,47	€ 14,64	€ 4.218,00
DE 28	280	6	6	50	1.000	4,26	€ 17,56	€ 4.122,00
DE 30	300	6	6	50	1.000	4,44	€ 18,27	€ 4.114,00
DE 32	320	6	6	50	1.000	4,62	€ 18,96	€ 4.104,00

Lieferung in Kleinbunden oder Palettenweise möglich.

DE 10 - DE 32 > 8 Stk. / Kleinbund

DE 10 - DE 20 > 320 Stk. / Palette

DE 22 - DE 32 > 144 Stk. / Palette

